


## Bobines et Tourets

## BOBINES ET TOURETS

	diamètre flasques (mm)	diamètre fût (mm)	largeur utile (mm)
B300	300	100	160
touret 450 petit modèle (PM)	450	185	100
touret 450 petit modèle (GM)	450	180	220
touret 450 bois (B)	450	210	245
touret 600 bois	600	300	260
touret 750 bois	750	300	345
touret 900 bois	900	450	450
touret 1050 bois	1050	540	450

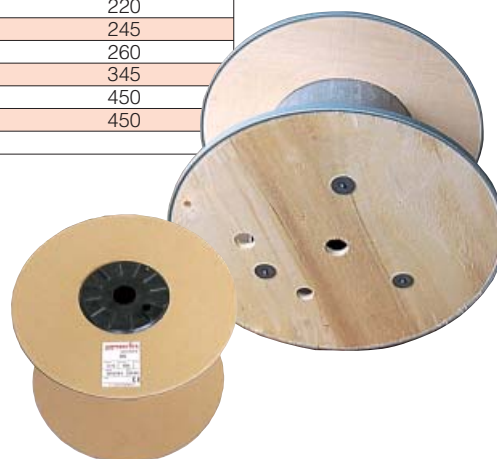

Tous nos produits conditionnés sur bobines ou tourets sont protégés à l'extérieur par une bande de carton ou de film plastique

## Capacité théorique des principaux tourets et bobines en fonction du diamètre du câble

## BOBINES

Ø câble (mm)	B300 (m)
2.0	2 000
2.1	1 500
2.5	1 000
2.6	1 000
2.8	1 000
3.0	1 000
3.2	500
3.4	500
3.6	500
3.8	500
4.3	500
4.8	250

## TOURETS

Ø (mm)	T 450 PM (m)	T 450 GM (m)	T 600 (m)	T 750 (m)	T 900 (m)
2.0	3 000	7 000	13 000	31 000	53 000
3.0	1 000	3 000	6 000	13 000	23 000
4.0	500	1 000	3 000	7 000	13 000
4.5	500	1 000	2 000	6 000	10 000
5.0	500	1 000	2 000	4 000	8 000
6.0	300	500	1 000	3 000	6 000
7.0	200	500	1 000	2 000	4 000
8.0	200	400	500	2 000	3 000
9.0	150	300	500	1 000	2 000
10.0	100	300	500	1 000	2 000
11.0	100	200	400	1 000	1 000
12.0		200	300	500	1 000
13.0		150	300	500	1 000
14.0		150	200	500	1 000
15.0		100	200	500	500
16.0		100	200	500	500
17.0		100	200	400	500
18.0			150	300	500
19.0			150	300	500
20.0			150	300	500
21.0			100	200	500
22.0			100	200	400
23.0			100	200	400
24.0			100	200	300
25.0				200	300
26.0				150	300
27.0				150	300
28.0				150	300
29.0				100	200
30.0				100	200

**Avantages:**

- Plus de consignes, ni retours.
- Réduction des déchets d'emballage.
- Manutention plus aisée.
- Boîtes réutilisables ou recyclables, pratiques et écologiques.
- Encombrement et coût de stockage réduits.
- Pas de système de dévidage compliqué et coûteux: un simple dispositif de renvoi, placé à environ 1,50 m au-dessus de la boîte, permet le tirage du fil à grande vitesse, sans casse, sans emmêlement, ni vrille.

Quantités approximatives\* en fonction de la section du fil

Section (mm <sup>2</sup> )	Quantité approximative (m)
0.5	4 500
0.75	3 500
1	3 000
1.5	2 000
2.5	1 500
4	1 000
6	800

\*Ces quantités sont susceptibles de varier dans des proportions sensibles en fonction de la rigidité du fil, de la nature de l'isolant. Nous consulter



Boîtes indépendantes, couvercles et étiquettes individuels, poignées de manutention individuelles

Dimension des boîtes : 400 mm X 400 mm, hauteur 500 mm.



**Couronnes sur palettes**

format norme européenne ( 1200 x 800 mm )



Section (mm <sup>2</sup> )	nb de couronnes de 100 m par palette
0.75	140
1	140
1.5	125
2.5	120
4	60
6	60